



6E 6160.a

EH 191


Установка дня и времени

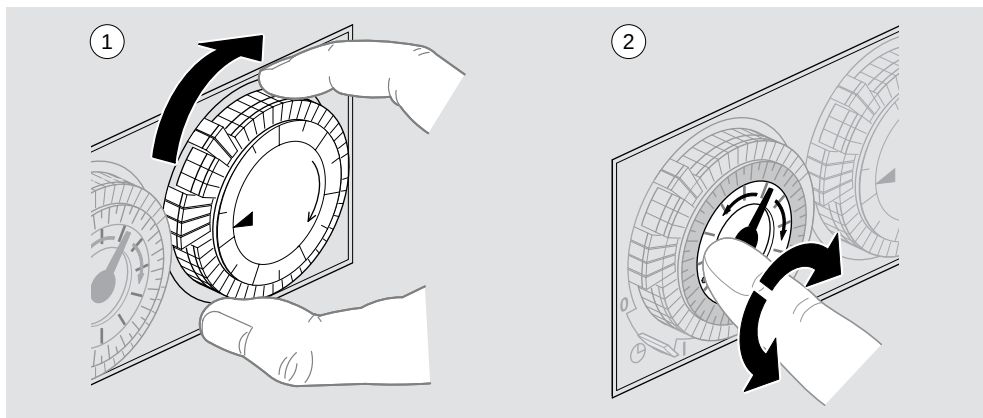

Подключение

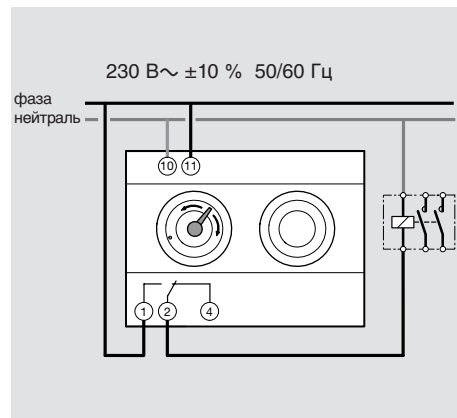

Коммутационный диск

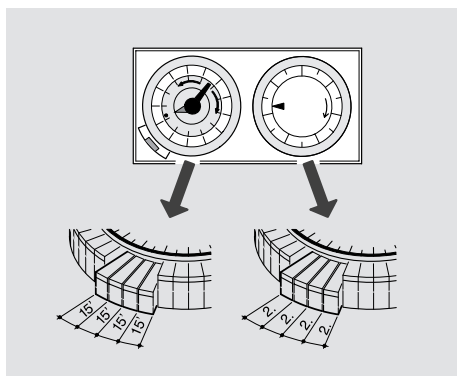


Программирование

A = коммутационный диск суточного цикла
B = коммутационный диск недельного цикла

μ-контакт 16 А, 250 В, переменное напряжение, однофазное;

3 А, 250 В, индуктивная нагрузка
 $\cos \varphi = 0,6$

900 Вт - лампы накаливания

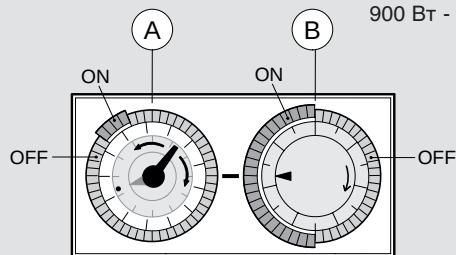

ручное управление



Технические характеристики

Конструкция:	Кварц : запас хода в случае потери питания при 20°C 200 ч после зарядки в течение 120ч
Цикл:	24 часа + 7 суток
Потребляемая мощность:	0,5 ВА
Точность хода:	± 1 с/сутки
Рабочая температура:	-10 °C до +55 °C
Температура хранения:	-10 °C до +55 °C
Сечение подключаемых проводов:	1 до 4 мм ²

Гарантия



<Нем.> - Действуют общие условия сделок компании Hager Electro GmbH или законодательные нормы.
<Англ.> - Гарантийный период в 24 месяца со дня изготовления действителен в отношении изделия компании Hager и относится к любым производственным дефектам. Дефектное изделие должно быть возвращено через фирму-монтажника или поставщика (оптового торговца). Гарантия аннулируется, если:
- после проверки отделом контроля качества компании Hager будет признано, что монтаж был проведен без соблюдения норм IEE и принятой в промышленности практики на момент монтажа;
- процедура возврата изделий не была соблюдена. При возврате изделий должно прилагаться описание дефекта.